
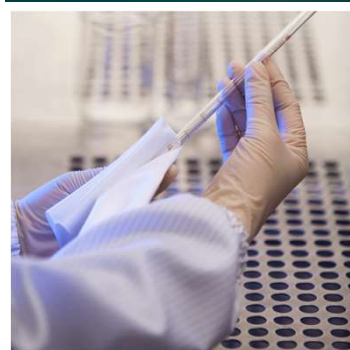


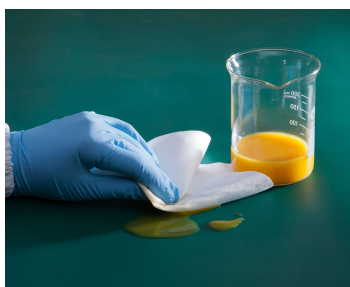

CANMAXテクノロジーはISO9001およびISO14001登録企業であり、クリティカル環境およびESD制御ソリューションの中国の大手メーカーです。

生地 の製造から仕上げ、切断、洗浄に至るまでの作業は、二次汚染を防ぐための専用機器を備えた管理された環境と最上位のクリーンルームで行われます。

ワイパーは特許取得済みの技術で切断され、エッジを密閉することで、繊維や粒子の主な発生源を取り除きます。その後18MΩのDI水で洗浄され、クラス10のクリーンルームで梱包することで、粒子数とイオン含有量が少なくなります。

CANMAXテクノロジーの世界クラスの試験センターは、米国、EU、日本から輸入された汚染分析システムを備えており、品質の一貫性を保証します。

製品名 クリーンワイパーTA9009

(商品説明)

TA9009ポリエステルクリーンルームワイパーは、100%連続フィラメントとダブルニットポリエステルで構成されています。繊維や粒子の放出を防ぐために、ワイパーの4つのエッジは、特許技術でレーザーでシールされています。

(特徴)

- ・ 特許取得済のレーザー切断技術で密封されたエッジ
- ・ 18MΩの純水で洗浄され、クラス10のクリーンルームで梱包
- ・ 優れた吸水性と洗浄効率
- ・ 粒子や繊維の発生が極めて少ない

販売元



株式会社パイプライン

〒252-0326

神奈川県相模原市南区新戸2299-1

TEL : 046-293-1782 FAX : 046-293-1783

info@pipeline-ecnet.com

www.pipeline-ecnet.com

名称	サイズ	仕様		アプリケーション	
TA9009	9"×9"	材料	(g/m2)	クリーンルーム レベル	用途
		100%連続 フィラメン トポリエス テル	140	10～ 1000	半導体、磁気ヘッ ド/機械、医薬品、 クリアロン洗浄に 最適

《テクニカルデータ》

Tast items	Specification	Test method
Basic weight	140g/m ² ± 5%	T012
Exterior sorptive capacity	≥350ml/m ²	T012
Sorptive Rate	≤1sec	T012
FIBER	≤0.5EA/cm ²	T029
APC	≤100Ea/ft ³	T027
LPC	≤1000Ea/cm ²	T028
FTIR	No silicone oil,DOP,Amide	T011
IC(μg/cm ²)	Cl≤0.02SO ₄ ²⁻ ≤0.02	T014

《販売について》



↑商品外装(1袋)

クリーンワイパー100枚入り
1袋からご購入いただけます。

12袋入1箱単位でご購入の場合は、
袋単位でのご購入よりも
単価を安くご提供いたします。



↑(左)12袋入1箱の外装 (右)梱包状態

単価、納期などお気軽にお問い合わせください。